

## СВЕТИЛЬНИКИ GERA (2TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоу-румах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.


### ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на однофазную шину 2TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24 градуса) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025902, 025903, 025904 025909, 025910, 025911 025929, 026615, 025930 025931 025936, 025937, 025938 025942, 025943, 025944 025948, 026614, 025949 025950
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	24°
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Тип шины	однофазная (2TRA)
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25... +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



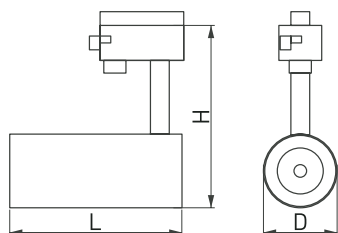


## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	LGD-GERA-2TR-R55-10W	LGD-GERA-2TR-R74-20W	LGD-GERA-2TR-R90-30W
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт	20 Вт	30 Вт
Коэффициент мощности	>0.5	>0.9	>0.95
Световой поток	860-1060 лм	1800-2200 лм	2700-3300 лм
Габаритные размеры, D × H × L	Ø55×145×145 мм	Ø74×160×170 мм	Ø90×185×200 мм
Вес	0.45 кг	0.75 кг	1.03 кг

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 3-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто».
- Подайте питание на трек и проверьте работу светильника.

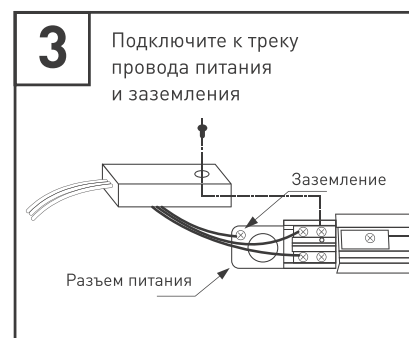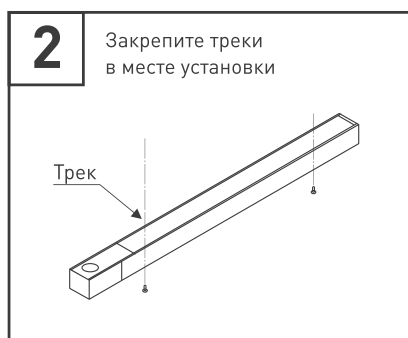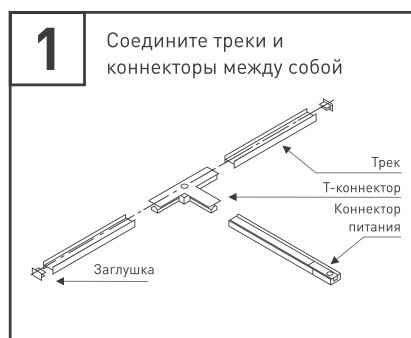

# МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
025950	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025949	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026614	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
025948	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
025931	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025930	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026615	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
025929	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
025944	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025943	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025942	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
025911	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025910	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025909	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
025938	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025937	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025936	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
025904	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025903	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025902	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов

\* Указано типовое значение.