

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

3528 240 LED 4x

RT6-3528 240 24V 4x

Сплошная линия свечения.

Описание

Светодиодная лента с максимально равномерной засветкой.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение


- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, арок.
- Освещение рабочих зон кухни.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT6-3528- защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет	1680 лм	8400 лм
Максимальная мощность	19.2 Вт	96 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	25мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24025	ARPV-24120C

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

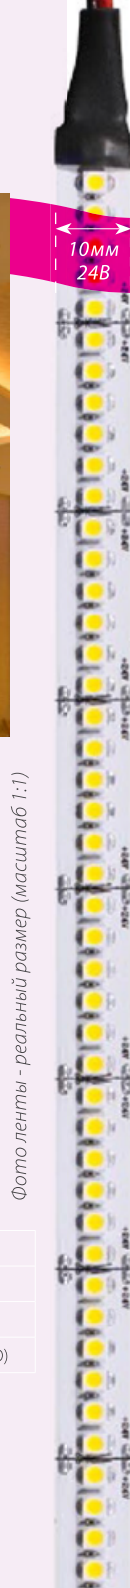



Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

RT6-3528

012083 Профиль PDS-F-2000 ANOD



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018728	Cool	Холодный	8000-9000K	RT6-3528-240 24V Cool 4x (1200 LED)
017430	White	Белый	5800-6500K	RT6-3528-240 24V White 4x (1200 LED)
017431	Day White	Дневной	3800-4200K	RT6-3528-240 24V Day White 4x (1200 LED)
017428	Warm	Теплый	2700-2900K	RT6-3528-240 24V Warm White 4x (1200 LED)

Другие цвета свечения могут поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)